
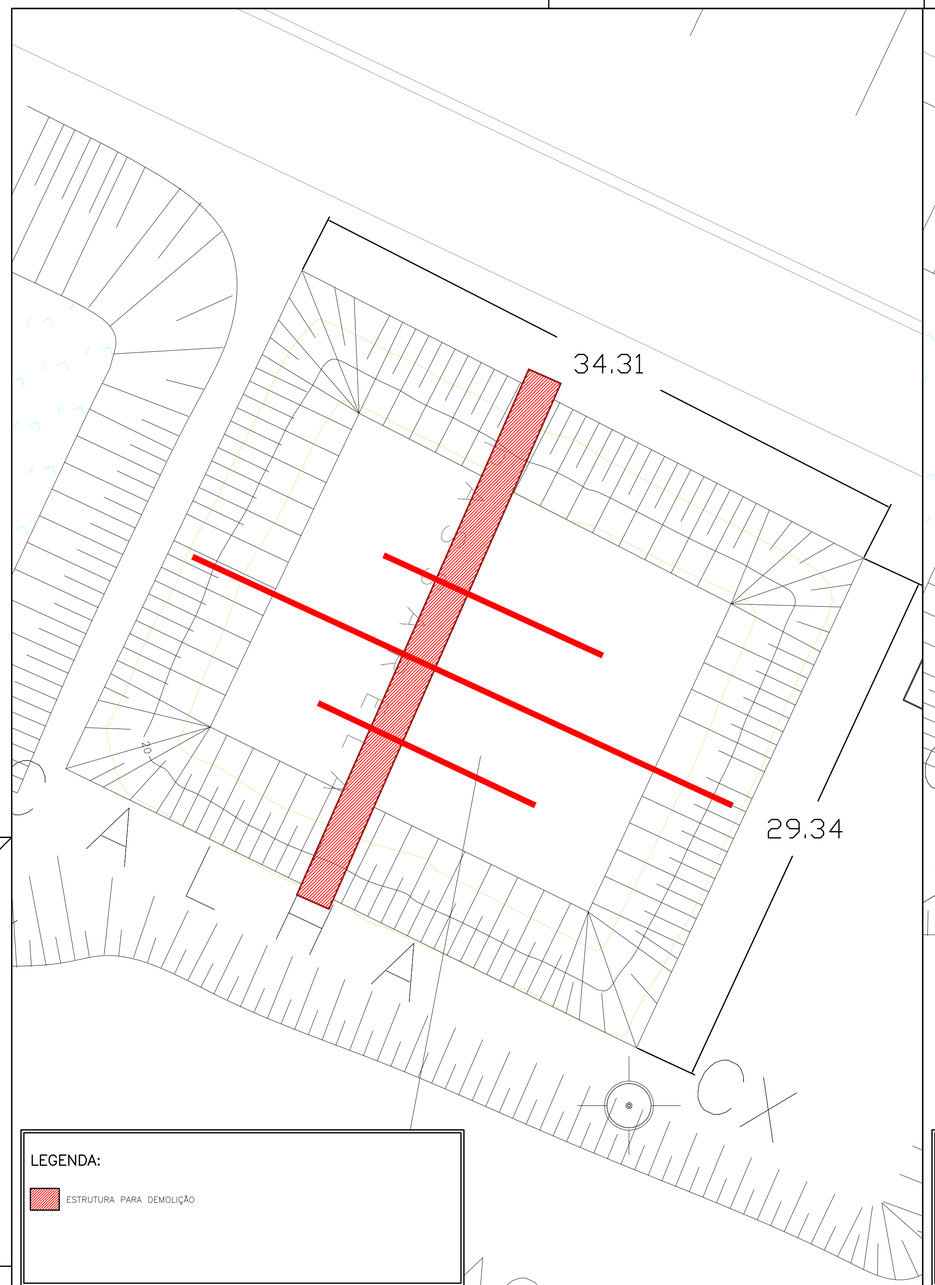


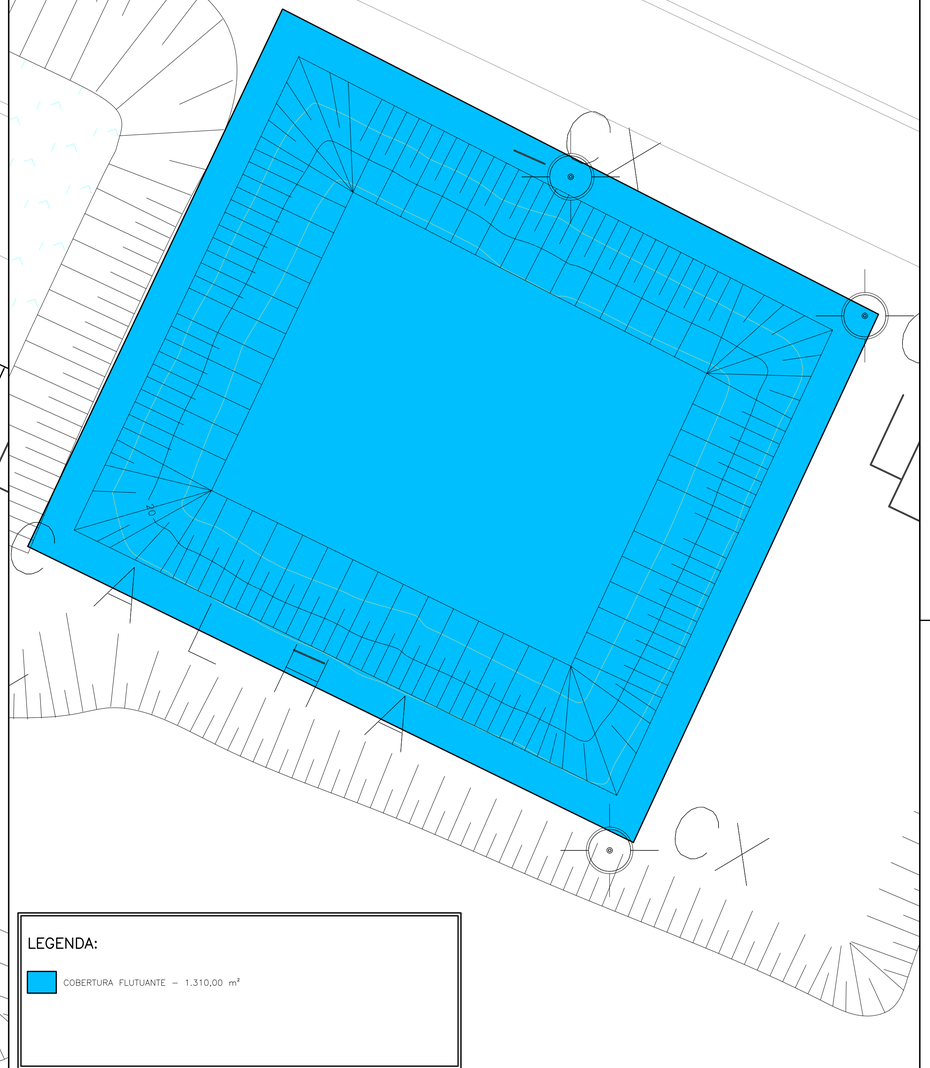

NOTAS:

1 – TODAS AS MEDIDAS E COTAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 – OS NÍVEIS PODERÃO SER AJUSTADOS EM OBRA EM FUNÇÃO DAS CONDICIONANTES LOCAIS, DESDE QUE MANTIDAS AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DE PROJETO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO.

3 – O SOLO DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER DEVIDAMENTE SELECIONADO E ISENTO DE MATERIAIS INDESEJÁVEIS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO O CORRETO CONTROLE GEOTÉCNICO DA EXECUÇÃO DAS CAMADAS.

4 – A INCLINAÇÃO DOS TALUDES DEVERÁ SER VERIFICADA POR ENGENHEIRO GEOTÉCNICO DURANTE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM.

5 – TODOS OS TALUDES, PLATAFORMAS E TERRENO NATURAL OU REMANESCENTES DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DEVERÃO SER PROTEGIDOS SUPERFICIALMENTE ATRAVÉS DO PLANTIO DE GRAMA.


6 – CADA CAMADA DE REATERRO E/OU REGULARIZAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA LANÇANDO ESPESSURAS DE MATERIAL SOLTO NÃO SUPERIOR A 30CM. O MATERIAL LANÇADO DEVERÁ SER ESPALHADO E NIVELADO DE MODO A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE PLANA E DE ESPESSURA UNIFORME, PROMOVENDO TODAS AS MEDIDAS DE UMIDECIMENTO POR IRRIGAÇÃO OU AERAÇÃO PARA CORREÇÃO DA UMIDADE.

7 – O CONTROLE DE COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER VERIFICADO MEDIANTE ENSAIOS HILF–PROCTOR.


8 – A LAGOA DE CHORUME DEVERÁ, A POSTERIORI, CONTAR COM UM REVESTIMENTO DE CONCRETO ARMADO COM 0,20m DE ESPESSURA SOBRE UMA MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 16kN/m COMPLETANDO O SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DEFINITIVO CONTANDO COM MURETA DE CONCRETO DE CONTORNO COM 1,40m DE ALTURA.

9 – NA FASE SEM O REVESTIMENTO DEFINITIVO EM CONCRETO, A LAGOA DEVERÁ TAMBÉM CONSIDERAR MANTA TRIPLA NAS POSIÇÕES DE DESCIDA DE BOMBAS E MANGOTES OPERACIONAIS.

10 – OS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DEVERÃO SER DIMENSIONADOS E DETALHADOS POR EQUIPE ESPECIALIZADA, PREVIAMENTE À CONSTRUÇÃO IN LOCO, PODENDO HAVER, CASO NECESSÁRIO, ALTERAÇÕES GEOMÉTRICAS PRECONIZADAS NO ATUAL ESTUDO.

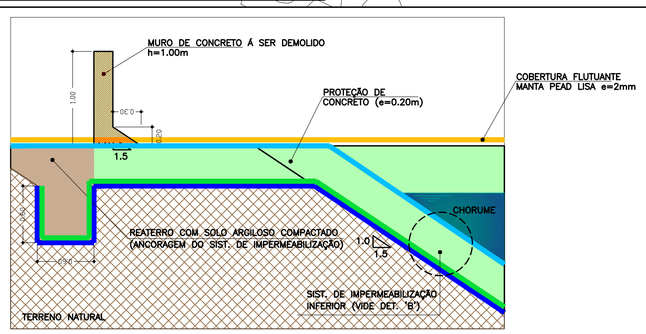

DETALHE A – ANCORAGEM DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO INFERIOR DA LAGOA
ESC.: 1:125

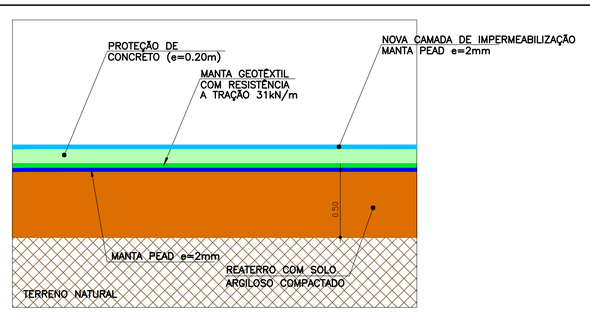

DETALHE B – IMPERMEABILIZAÇÃO INFERIOR DA LAGOA
ESC.: 1:125

rev.:	descrição de modificação:	executado por:	
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
00	EMISSÃO PARA APROVAÇÃO	A.S.F.	27.04.26

BATTRE – BAHIA TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A

Obra: ATERRO METROPOLITANO CENTRO

Local: ESTR. CIA DO AEROPORTO, KM 6.5 – SALVADOR – BA

Assunto: PROJETO LAGOA CONDER

Título: LAGOA DE CHORUME – IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA FLUTUANTE

folha: ÚNICA

escala:	desenhista:	aprovado:	data:	arquivo:	rev.:
INDICADA	A.S.F.	T.S.D.	27.04.2026	BAT–CON–IMP–LGC–FLU	01